



**LE REVITALISATEUR D'EAU**  
**GIE**®

Instructions de Montage



[www.giewasser.ch](http://www.giewasser.ch)

# Exemples de montage du Revitalisateur d'Eau - GIE®

## Généralités

Où cela est possible, nous recommandons l'**installation centralisée** du Revitalisateur d'Eau GIE® directement après le compteur d'Eau. De cette manière on atteint la disponibilité maximale d'Eau GIE® à tous les robinets.

En plus nous recommandons pour le modèle de base « Helena » l'installation d'un by-pass. De cette manière, vous pourrez emmener votre Revitalisateur d'Eau GIE® par exemple en vacances et en même temps assurer l'approvisionnement d'Eau dans votre maison.

Si l'on ne dispose pas de cette possibilité d'installation centralisée, le Revitalisateur d'Eau GIE® s'installera facilement dans la salle de bain ou, en plus des douches et surtout des baignoires, l'on se procurera également en Eau potable revitalisée.

Les branchements du Revitalisateur d'Eau GIE® doivent toujours être dirigés vers le bas pour éviter les effets de condensation.

## Exemples de montage

L'entrée (= « In ») et la sortie (= « Out ») du Revitalisateur d'Eau GIE® sont marquées. Les branchements sont de 1 pouce. Des pièces de réduction permettent d'adapter le branchement à la taille des conduites d'eau. Les conduites d'eau d'un diamètre supérieur à 1 pouce nécessitent des modèles plus grands. Le Revitalisateur d'Eau GIE® s'applique à l'eau froide et l'eau chaude.



L'installation aisée dans la salle de bain



L'Activateur installé sous de la conduite d'Eau: les **branchements** doivent être dirigés vers le **bas**




Installation après le compteur



Montage incliné possible, avec les branchements toujours vers le bas

# Le Revitalisateur d'Eau - GIE® : Montage

## Montage sur conduite d'eau

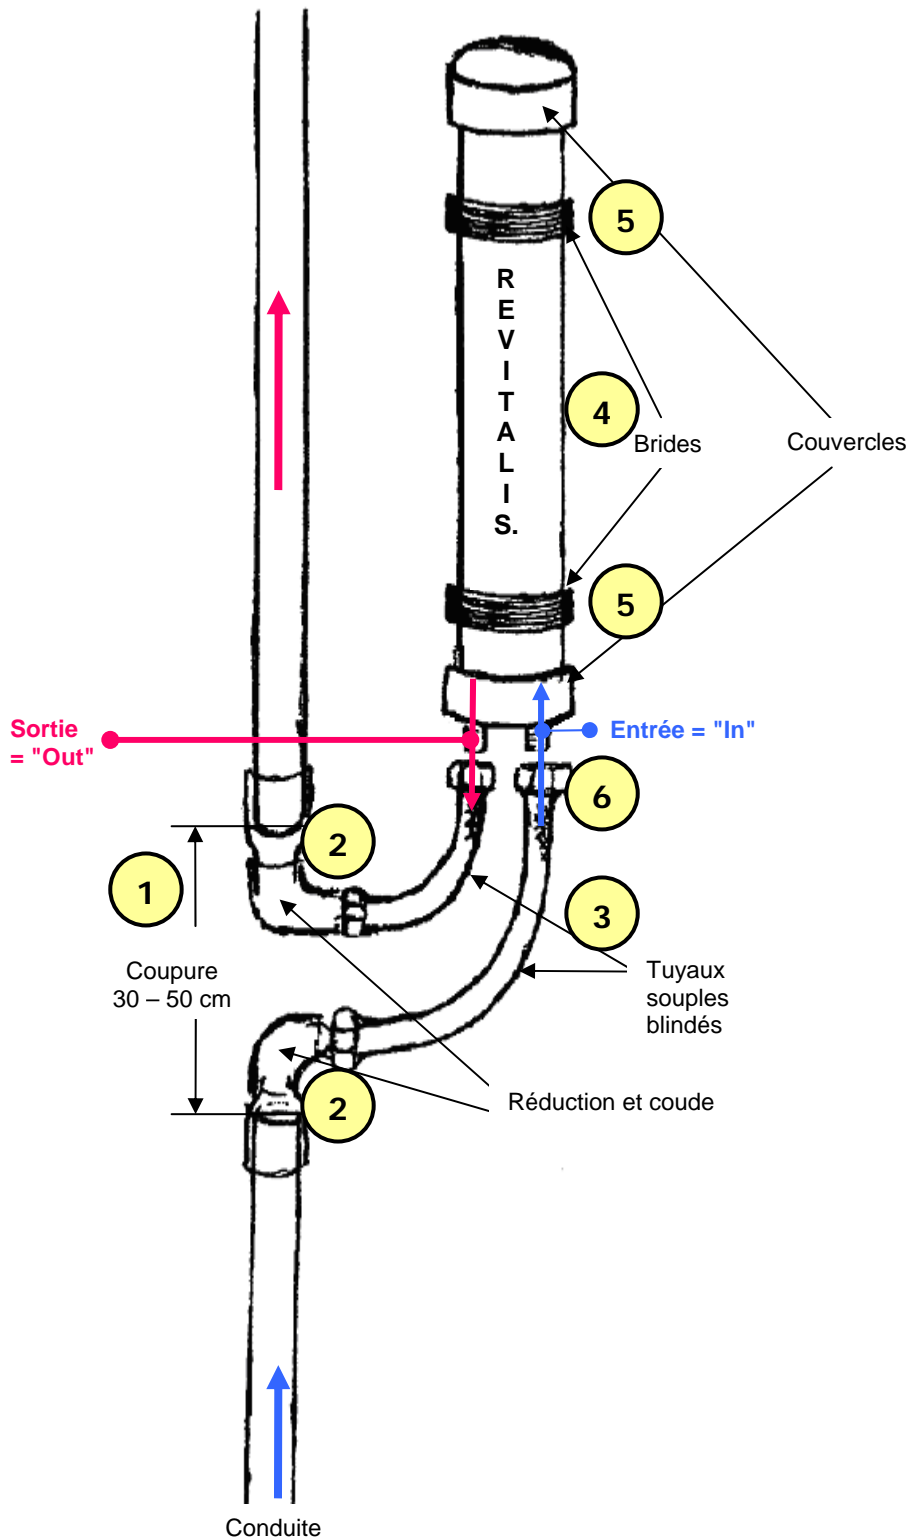

1. Couper la conduite d'eau principale après le compteur sur 30 à 50 cm.
2. Monter les coudes et si nécessaire des réductions.
3. Brancher les tuyaux souples blindés à l'entrée et la sortie de le Revitalisateur ainsi qu'à la conduite d'eau découpée. Ne pas serrer tout de suite! Ne pas oublier les joints. **Respecter les branchements d'entrée (= "In") et de sortie (= "Out")**. **Ne pas les confondre.** **Les bornes d'entrée et de sortie doivent être montées vers le bas.**
4. Fixer maintenant les brides pour attacher le Revitalisateur.
5. Monter le Revitalisateur et attacher le avec les brides en évitant d'appuyer sur les couvercles du haut et du bas.
6. Quand le Revitalisateur est bien fixé, serrer les écrous des tuyaux blindés sans forcer l'entrée et la sortie de le Revitalisateur (risque d'endommager le Revitalisateur). Maintenir le contre-écrou avec une clef pendant le serrage.

### Attention :

Les règles suivantes doivent être respectées, car si ce n'est pas le cas, le fonctionnement de l'appareil fortement réduit:

- une distance **minimale** de **50 cm** entre le Revitalisateur d'Eau GIE® et les câbles portant **courant électrique**
- une distance **minimale** de **150 cm** entre le Revitalisateur d'Eau GIE® et la boîte de **distribution électrique**
- Ne **pas recouvrir** le Revitalisateur d'Eau GIE® de **métal** !

Des installations simples (par exemple dans le bain) sont réalisées directement par nous. En cas des interférences dans le conduit de l'eau nous devons vous référer par loi envers les services d'un installateur sanitaire. En cas de besoin nous vous référons avec plaisir un plombier, qui est au courant de la Technologie de Revitalisation de l'eau GIE®. Si vous préférez votre propre plombier, nous sommes heureux de présenter à lui le sujet de GIE®.

Selon le fabricant, tous les éléments de construction utilisés dans les Revitalisateurs d'Eau - GIE® disposent d'un numéro de certificat « DVGW » et remplissent avec ceci les conditions d'hygiène.

Pour couvrir des exigences d'après la loi de responsabilité civile de produit de la République fédérale d'Allemagne, une assurance de responsabilité civile de produit existe de la part du fabricant. L'installateur sanitaire réalisant les travaux d'installation répond seulement de l'exécution professionnellement parfaite de son travail (p. ex. étanchéité). Une responsabilité de l'installateur au-delà (de ces limites) n'existe pas.

Votre Proceeding GmbH

### Information / Conseil / Vente / Location :

**Proceeding GmbH**  
Winterthur Genève



Technologie  
de Revitalisation  
de l'Eau

[www.giewasser.ch](http://www.giewasser.ch)

Zinzikerstr. 11  
CH-8408 Winterthur  
Tél/Fax: +41 (0)52 242 57 55



**Christof Braun**  
Membre de la Direction

Mobile: +41 (0)78 659 40 59  
E-Mail: [c.braun@giewasser.ch](mailto:c.braun@giewasser.ch)

